

蘭支柱用被覆鉄線 ＝極線＝



作業効率

国内の鉄線を使用。常に安定した品質にて製造。
硬さムラもなく、作業効率が良い為、1日の仕立て本数に
差が出ます。

安全

被覆材と心線を強固に接着する事で心線が飛び出しにくく、
安心して作業が出来ます。
またサビにも強く、長持ちします。

短納期


国内にて一貫製造。短納期・小ロット対応が可能。

蘭支柱用被覆鉄線 =極線=

呼称	#8極	#10極
色	茶 	緑 
	*写真の為、実物とは多少色の違いがあります。	
被覆材	塩化ビニル樹脂	
心線材	普通鉄線	
寸法 (mm)	300~1,500 ※2	
1束当り入り数 (本/束)	200	~950mm : 500 1,000mm~ : 300

※2 寸法について:50mmピッチでの製造対応となります。

また、上記サイズおよびカット寸法300mm未満、1,500mm以上に関しては別途ご相談ください。

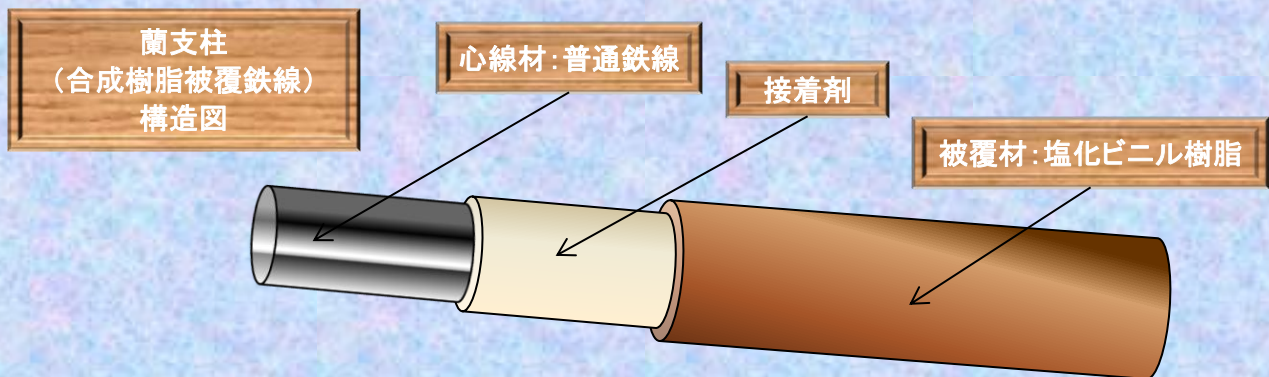

販売元

製造元

トワロン株式会社

本社・工場: 大阪府堺市西区築港新町2-6-13

TEL: 072-245-6500 FAX: 072-245-7324

東京支店: 東京都中央区日本橋人形町2-30-5 エイム人形町5F

TEL: 03-5614-8688 FAX: 03-5614-8689

札幌営業所: 札幌市東区北22条東3丁目1-35

ハイテクビル・さっぽろ301号 TEL/FAX: 011-214-0760