

## 製品仕様


| 品名    | IR kikko FLEX（軟線 IR 亀甲金網） |                 | IR kikko HARD（鋼線 IR 亀甲金網） |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 素材    | 被覆材                       | IR（低密度ポリエチレン樹脂） | IR（低密度ポリエチレン樹脂）           |
|       | 心線                        | GS3（めっき鉄線）      | GC3.5（めっき鋼線）              |
| 外径    | 2.6 mm（心線径 1.8 mm）        |                 | 2.6 mm（心線径 1.8 mm）        |
| 引張強さ  | 290－590N/ m <sup>2</sup>  |                 | 750－1000N/ m <sup>2</sup> |
| 亜鉛付着量 | 90g/ m <sup>2</sup> 以上    |                 | 120g/ m <sup>2</sup> 以上   |
| 色     | 無色透明・ダークブラウン（被覆材）         |                 | 無色透明・ダークブラウン（被覆材）         |
| 網目    | 60 mm                     |                 | 55 mm                     |
| 網幅    | 500 mm以上（推奨）              |                 | 500 mm以上（推奨）              |
| 長さ    | 20m / 巻                   |                 | 20m / 巻                   |
| 重量    | 約 13 kg（幅 630 mmの場合）      |                 | 約 14 kg（幅 630 mmの場合）      |



無色透明



ダークブラウン

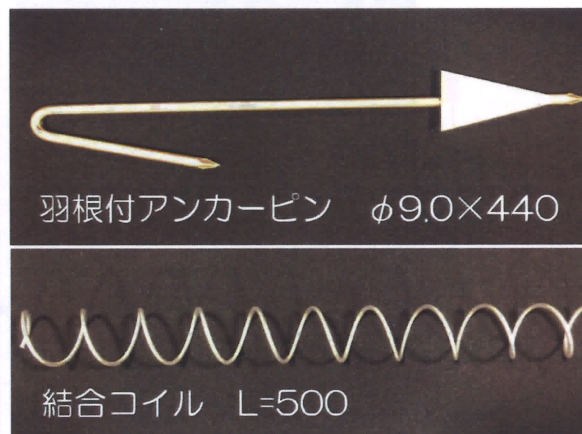

羽根付アンカーピン φ9.0×440

結合コイル L=500

### 販売元

### 線材製造元

錆びない強さ  
TOWARON トワロン株式会社

本 社 〒592-8331  
大阪府堺市西区築港新町 2 丁 6 番 13  
TEL:072-245-6500（代）FAX:072-245-7324  
東京支店 〒103-0013  
東京都中央区日本橋人形町 2 丁目 30 番 5 号  
エム人形町 5F  
TEL:03-5614-8688（代）FAX:03-5614-8689

## 獣害対策 イノシシ・シカの掘返し対策

## IR kikko（IR 亀甲金網）



cover：敷き網 dress：垂らし網

IRkikko はフェンスの機能を補助します。



### IR kikko の特長

IR（低密度ポリエチレン樹脂）で製網された亀甲金網です。

IR 亀甲金網は線材を交差させ捻り合わせる為、線が解けることはありません。


金網の一部が破断しても割け広がることなく、補修が容易です。




## 製品の特徴

IR（低密度ポリエチレン樹脂）被覆線は、抜群の耐衝撃性を有するとともに、非常に強靱で適度の弾力性と柔軟性を持ち、耐候性にも優れている「さびない」被覆線です。亀甲金網の構造は、線材を交差させ捻じり合わせる為、線が解けることはありません。金網の一部が破断しても割け広がることはなく、補修も容易です。この二つの特徴を併せ持った IR kikko（IR 亀甲金網）は新設・既設フェンス問わず獣害からの掘返しを防ぐ最適な製品です。


重要施設のフェンスに採用されている安心の被覆線を採用

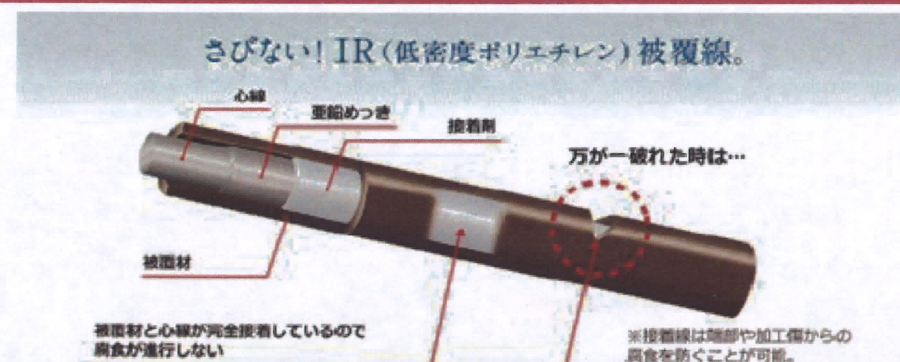

フェンスの金網を選ばない結合コイルでの結束



色：無色透明



色：ダークブラウン




ドレスタイプにはアンカーピンを打ち、捲り上げ防止効果を実現



## 製品の用途

### IR kikko cover ⇒ 主に新設フェンス

獣害柵などで基礎のないフェンスでは、網目に柱を打ち込み一体構造に。金網が敷いてあることで獣による掘返しを防ぎます。

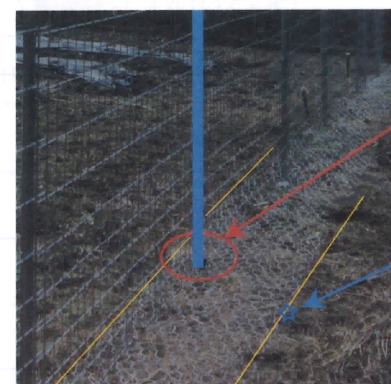

網目 60 mm に 38.1 φ の丸管を打ち込んである。

羽根付アンカーピンを 1m ピッチに設置

### IR kikko dress ⇒ 主に既設フェンス

既設フェンスなどで支柱を打ち込めない場合、結合コイルで一体構造に。金網が敷いてあることで獣による掘返しを防ぎます。



既設フェンスに結合コイルで簡単に取り付け可能です。

亀甲金網の捻じり部分がヒンジ構造で地面の不陸に馴染みやすい。

## イノシシによる実験状況

IR kikko HARD（鋼線 IR 亀甲金網）



イノシシによる侵入防止効果確認状況

結果：設置後 24 時間においても、網の破損や突破の被害は確認できない。